





IDEAL 4000, 5000, 8000

Aluplast 4000

Aluskin

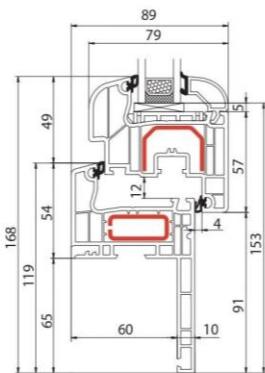

IDEAL 4000




Moderní technologie konstrukce profilů se vyznačuje originálními a harmonickými vzory a bohatou nabídkou doplňkových systémových řešení. Okna splňují požadavky moderního stavebnictví, spojují nejmodernější technologie a pohodlné užívání, a to za velmi příznivou cenu.

Profil	<ul style="list-style-type: none"> 5-ti komorový profilový systém o šířce 70 mm, ve třídě „B“, systém s 2 těsněním, velká centrální zesílená středová komora- zaručuje optimální statické parametry, pevné stěny poskytují vyšší stabilitu a odolnost oken, jakož i zvýšenou ochranu proti hluku a teplotním výkyvům, možnost zvolit křídlo zaoblené - round-line nebo ploché soft - line, profilovaná výztuž vyrobená z pozinkované oceli, poskytuje tuhost, rádnou funkčnost a neměnnost tvaru oken, široký rozsah aplikací a množství dalších řešení, kompaktní design , měkké zaoblení a zkosení dávají profilům moderní a elegantní vzhled, extrémně trvanlivé a moderní těsnění zajišťuje, že jsou okna těsná a spolehlivá,
Sklo	<ul style="list-style-type: none"> standardní jednokomorové zasklení se součinitelem prostupu tepla $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, 4/16/4 s využitím hliníkového distančního rámečku, možnosti použití skel: ozdoby, protisluneční, bezpečnostní proti vloupání, polohující zvuk do šířky 24, 36, 41 mm,
Těsnění	<ul style="list-style-type: none"> výroba technologií TPE (termoplasticky elastomer), s vysokou odolností vůči atmosférickým vlivům. Dodává se v šedé a černé barvě v závislosti na volbě barvy oken,
Možnosti výroby	<ul style="list-style-type: none"> okna, balkonové dveře, dveře PSK, pevný nebo pohyblivý sloupek s rukojetí asymetrickou i centrální, okna klasická stejně jako v různých tvarech oblouky, trojúhelníky, lichoběžníky, kruhy atd., klasický plný rám po obvodu , nízký hliníkový práh nebo bezprahový systém (fretless), na jádru bílé a hnědé.

Aluplast 8000



Aluskin







IDEAL 8000

Systém se stavební hloubkou 85 mm, se středovým těsněním a šestikomorovým profilem. Systém Ideal 8000 představuje nabídku jejíž hlavní důraz je kladen na zvyšování energetických úspor a vysokou neprůzvučnost. To je možné díky zvýšení stavební hloubky profilů u série Ideal 8000 na 85 mm, zvýšení počtu komor v profilech a třem těsněním.

Profil	<ul style="list-style-type: none"> 6-komorový systém o stavební hloubce 85 mm, systém s 3 těsněními, systém středního těsnění vybavený třemi těsněními, neviditelné těsnění výrazně zvyšuje estetiku okna, extrémně trvanlivé a moderní těsnění zajišťuje, že jsou okna těsná a spolehlivá, možnost dosáhnout pasivního okna výběrem energeticky efektivního balíčku,
Sklo	<ul style="list-style-type: none"> dvoukomorové zasklení $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, 4/18/4/18/4, možnost použití skla: ozdobné, protisluneční, bezpečnostní proti vtloupaní, zvukotěsná do šíře 51 mm,
Těsnění	<ul style="list-style-type: none"> výroba technologií TPE (termoplastický elastomer), s vysokou odolností vůči atmosférickým vlivům. Dodává se v šedé a černé barvě v závislosti na volbě barev oken,
Možnosti výroby	<ul style="list-style-type: none"> pevný nebo pohyblivý sloupek, s asymetrickou rukojetí, vchodové dveře, balkonové dveře, dveře PSK, okna klasická, stejně jako v různých tvarech oblouky, trojúhelníky, lichoběžníky, kruhy a další, klasický plný rám po celém obvodu, nízký hliníkový práh, systém berprahový fretless, v jádru bílém a hnědém.

Aluplast 5000

Aluskin

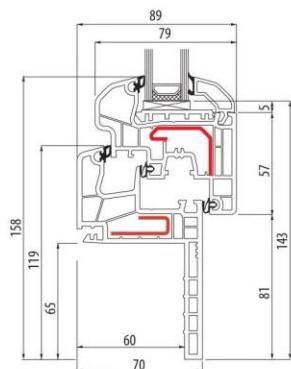

IDEAL 5000

Systém s šírkou 70 mm, se středovým těsněním a pětikomorovým profilem. Systém Ideal 5000 tvoří profily, které už dnes splňují požadavky, které budou na okna kladeny v budoucnosti. Spojují v sobě nejmodernější technologii a maximální pohodlí. Robustní konstrukce profilů o šířce 70 mm a velké komory pro ocelovou výztuž zaručují optimální statické parametry a umožňují výrobu oken velkých rozměrů.

Profil	<ul style="list-style-type: none"> 5 - komorový profilový systém o šířce 70 mm, systém s 3 těsněním, struktura středního těsnění způsobuje odlišení tak zvaného „suchého boxu“, ve kterém se pohybuje kování, 13 mm přesunutí středu drážky kování od okraje rámu umožňuje používání širších háků, čímž se zvyšuje jeho odolnost proti vlopání, široký rozsah možností a četná další řešení, zaoblené linie dodávají oknům moderní a harmonický vzhled, neviditelné těsnění výrazně zvyšuje estetiku okna, extrémně trvanlivé a moderní těsnění zajišťuje, že jsou okna těsná a spolehlivá, 5 - stupňové zkosení okraje rámu a okenního křídla zajišťuje optimální odvod vody,
Sklo	<ul style="list-style-type: none"> standardní jednomorové zasklení se součinitelem prostupu tepla $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, 4/16/4 s použitím hliníkového distančního rámečku. möžnost použití skel: ozdobná, protisluneční, bezpečnostní proti vlopání, zvukotěsná,
Těsnění	<ul style="list-style-type: none"> výroba technologií TPE (termoplastický elastomer), s vysokou odolností vůči atmosférickým vlivům. Dodává se v šedé a černé barvě v závislosti na volbě barvy oken,
Možnosti výroby	<ul style="list-style-type: none"> pevný nebo pohyblivý sloupek, s rukojetí asymetrickou i centrální, balkonové dveře, dveře PSK (nemožné na renovovaném rámu), okna klasická, stejně jako v různých tvarech oblouky, trojúhelníky, lichoběžníky, kruhy a další, klasický plný rám po celém obvodu, nízký hliníkový práh, systém bezprahový fretless, v jádru bílém a hnědém.